



DWE1622K-B2

TALADRO DE BASE MAGNÉTICA
1200W 2 VELOCIDADES

- INCLUYE:
- (1) Taladro de Base Magnética DWE1622

(1) Maleta Plástica de transporte rígida

(1) Tanque magnético para refrigerante

(1) Mandril de 1/2" con adaptador

(1) Cadena de seguridad

(1) Llave hexagonal y protectores

MAQ-CENTER PERU S.A.C
RUC. 20603125135


DWE1622K-B2



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DEWALT 1200W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1200
WATTS

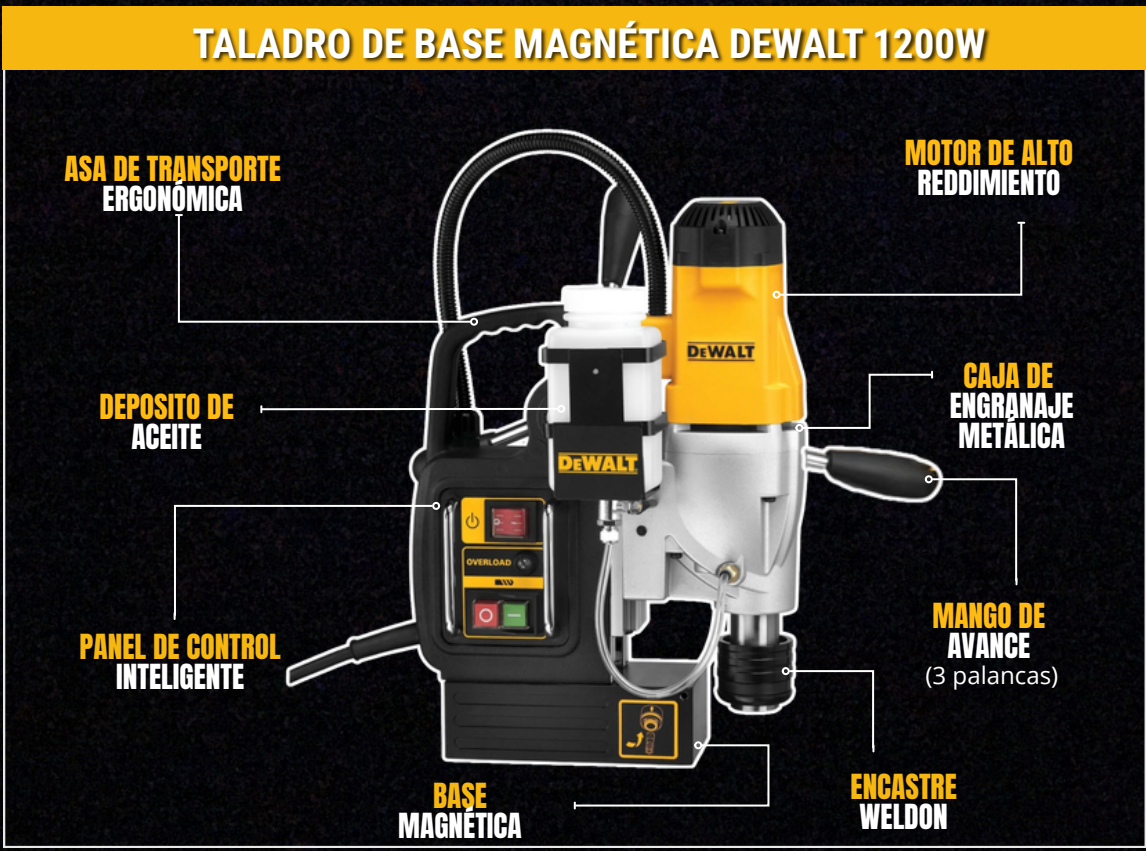

POTENCIA Y MECÁNICA DE TRANSMISIÓN		
POTENCIA NOMINAL		1,200 WATTS
VELOCIDAD 1 (CARGA)		300 RPM
VELOCIDAD 2 (CARGA)		450 RPM
FUERZA DE SUJECIÓN DEL MAGNETO		19,000 N
CARRERA DEL MOTOR		Gatillo tipo pivote (VVR) con reversa AC/DC
TIPO DE ENCASTRE		Weldon de 19mm (3/4") - Cambio rápido sin llave

CAPACI. DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL		
CORTADORES ANULARES		Hasta 50 mm (2") de diámetro
BROCAS CONVENCIONALES		Hasta 16 mm (5/8")
MÁXIMA DE CORTE		50 mm (2")

COMPONENTES DE SEGURIDAD Y CONTROL		
PROTECCIÓN SOBRECARGA	CONTRA	El LED cambia de color si el operario está aplicando demasiada presión, evitando que el motor se queme.
PROTECCIÓN DE REINICIO		Si la energía se corta y vuelve, el taladro no se encenderá solo.
CADENA DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD		Incluida para evitar que el equipo caiga si hay un corte de energía y el magneto se desactiva.

DIMENSIONES Y PESO	
LONGITUD TOTAL	360 mm (36 cm)
LONGITUD DE LA BASE	180 mm (18 cm)
ANCHO DE LA BASE	92 mm (9.2 cm)
CARRERA DEL MOTOR	110 mm
MALETA DE TRANSPORTE	El kit incluye una maleta de alto impacto
PANEL DE CONTROL FRONTAL	Todos los mandos se encuentran agrupados
PESO NETO	14.5 kg.

SISTEM. ENFRIAMIENTO Y LUBRICACIÓN	
DEPÓSITO INTEGRADO	Recipiente magnético de gravedad.
FUNCIÓN	El fluido de corte baja por el cortador anular, reduciendo la fricción.

DATOS ELÉCTRICOS Y DE OPERACIÓN	
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50/60 Hz
AMPERAJE	5.5 Amperios
TIPO DE ENCHUFE	2 Polos redondos (Híbrido C/L)

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA