



DW508SK-B2C

TALADRO PERCUTOR 1/2" 800W
+ MALETA PLÁSTICA

INCLUYE:

- (1) Taladro Percutor DW508S
- (1) Maleta Plástica de transporte
- (1) Empuñadura lateral de 360°
- (1) Varilla de medición de profundidad
- (1) Llave de mandril

MAQ-CENTER PERU S.A.C

RUC. 20603125135

DW508SK-B2C




DW508SK-B2C Taladro Percutor 1/2" 800W + Maleta

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

800
WATTS

TALADRO PERCUTOR 1/2" 800W + MALETA

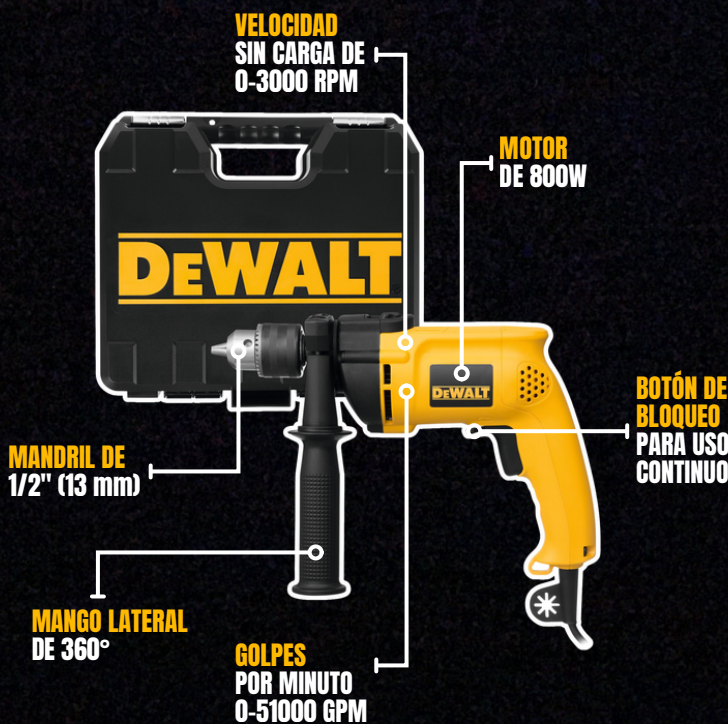

POTENCIA Y MECÁNICA DE ALTO REND.	
POTENCIA NOMINAL	800 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	0 – 3,000 RPM
IMPACTOS POR MINUTOS	0 – 51,000 GPM
CONSTRUCCIÓN INTERNA	100% Rodamientos
DISEÑO DE CARCASA	Tipo Jampot (3 partes) para mayor rigidez
CONTROL DE VELOCIDAD	Gatillo VVR (Velocidad Variable Reversible)

CAPACIDADES MÁXIMAS DE PERFORACIÓN	
EN CONCRETO (ÓPTIMO)	16 mm (5/8")
EN ACERO (METAL)	13 mm (1/2")
EN MADERA	32 mm (\$1-1/4"\$)

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	
MANGO LATERAL 360°	Permite un control bimanual total, ajustable a cualquier ángulo.
CONTROL ELECTRÓNICO DEL GATILLO (VVR)	El gatillo de Velocidad Variable Reversible permite iniciar la perforación muy lentamente.
PROTECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	La base del cable de alimentación es flexible y sobredimensionada para evitar cortocircuitos por tirones, comunes en el uso rudo.

DIMENSIONES, PESOS Y ERGONOMÍA	
LONGITUD TOTAL	290 mm (29 cm)
ALTURA TOTAL	200 mm (20 cm)
ANCHO DEL CUERPO	75 mm (7.5 cm)
DIÁMETRO DEL CUELLO	43 mm
PESO NETO	1.9 kg

ESPECIFICACIONES DEL MANDRIL Y EJE	
ROSCA DEL EJE	1/2" X 20 UNF
MATERIAL DEL MANDRIL	Acero Templado de Alta Densidad

CARACT. MALETA "HEAVY DUTY" (DISEÑO)	
CIERRES (BROCHES)	Sistema de doble pestillo de presión.
ASA INTEGRADA	Moldeada directamente en la estructura de la maleta (no es una pieza aparte)
PUNTOS DE APOYO	La base tiene pequeñas "patas", ayuda a que la maleta se mantenga en pie
CUNAS DE SUJECCIÓN	Compartimentado organizado

3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA