Cadena de Acero G80 y G100 para Tecle Manual y/o Eléctrico

Cadenas de carga en aleación de acero tratado térmicamente de grado G80 y G100, producido con tecnología de última generación, alta precisión y tolerancias mínimas para las operaciones sobre ruedas de cadena. Variedad de medidas, altamente comerciales y acoplables con diferentes marcas.

El acabado galvanizado brinda mayor resistencia a la corrosión, también disponibles en acero negro, para tecles, polipastos manuales y/o eléctricos.

*Las **CADENAS DE CARGA VITALI-INTL** cumplen o exceden la norma EN818-7.*

Cadena de Carga

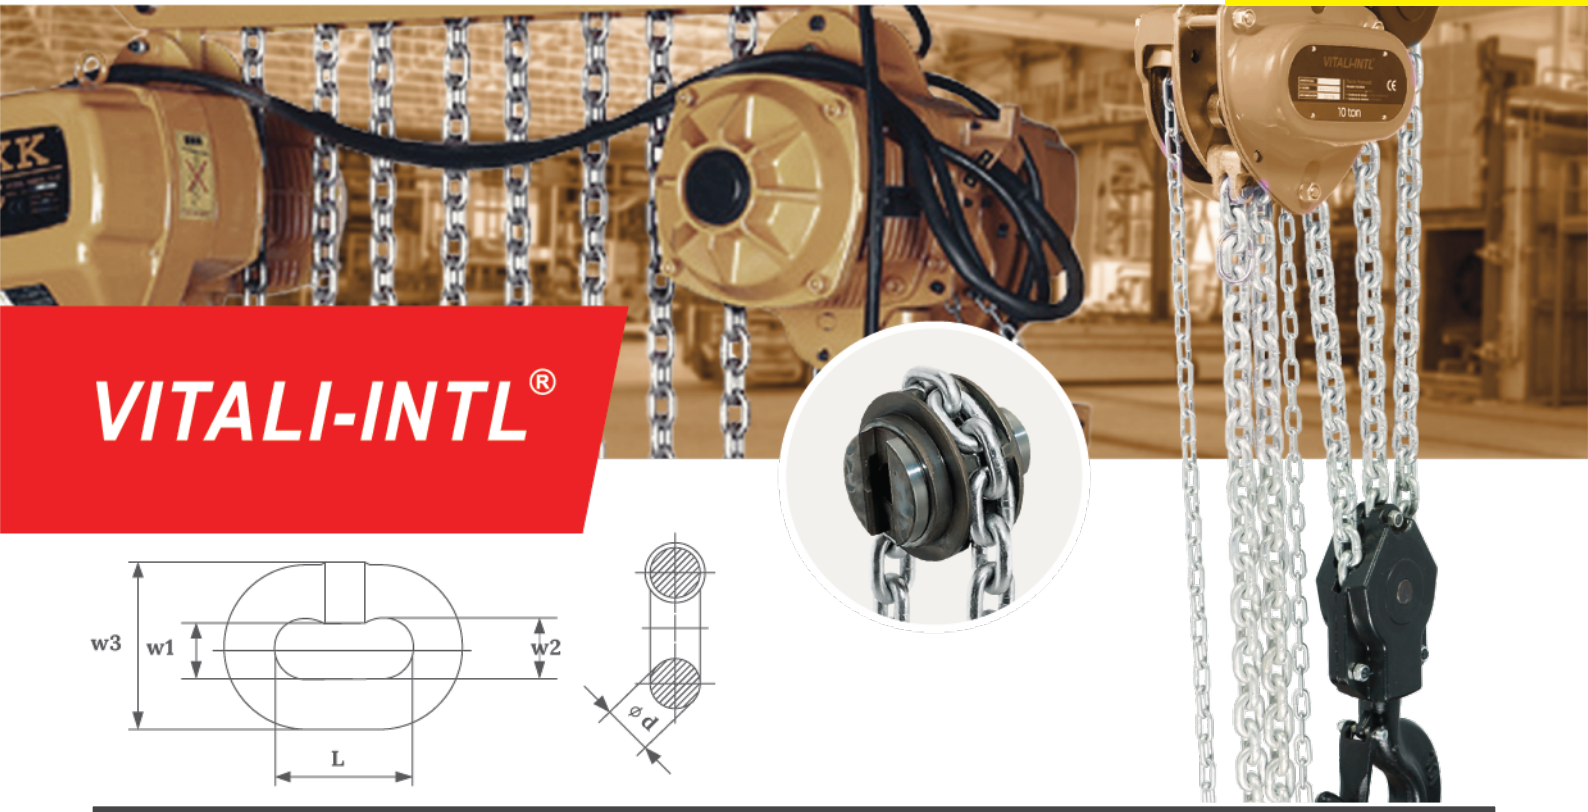

VITALI-INTL®

Medida	Grado de Acero	Carga de Trabajo	Carga de Prueba	Carga de Ruptura	Peso Neto	Dimensiones mm			
mm	G	ton	ton	ton	kg/m	(d)	L	w1	w2	w3
5x15	G80	0.80	2.00	3.20	0.54	5	15	6.00	6.30	17.90
6x18	G80	1.15	1.87	4.61	0.78	6	18	7.20	7.50	22.50
6.3x19	G80	1.25	3.18	5.09	0.86	6.3	19	7.60	7.90	22.60
7.1x21	G80	1.60	4.04	6.46	1.10	7.1	21	8.50	8.90	23.60
8x24	G80	2.00	5.13	8.20	1.39	8	24	9.60	10.00	28.60
9x27	G80	2.50	6.49	10.41	1.76	9	27	10.80	11.30	32.20
10x30	G80	3.15	8.01	12.86	2.17	10	30	12.00	12.50	35.80
11.2x34	G80	4.00	10.05	16.12	2.71	11.2	34	13.40	14.00	40.10
4x12	G100	0.63	1.60	2.56	0.35	4	12	4.80	5.00	14.30
4.3x12	G100	0.74	1.86	2.96	0.43	4.3	12	5.40	5.60	14.30
5x15	G100	1.00	2.50	4.01	0.54	5	15	6.00	6.30	17.90
5.6x17	G100	1.25	3.14	5.03	0.68	5.6	17	7.10	7.50	19.00
7.1x19.9	G100	2.00	5.05	8.08	1.10	7.1	19.9	8.50	8.90	23.00
7.1x21	G100	2.00	5.05	8.08	1.10	7.1	21	8.50	8.90	23.60
8x24	G100	2.50	6.41	10.31	1.39	8	24	9.60	10.00	28.60
9x27	G100	3.15	8.11	12.96	1.76	9	27	10.80	11.30	32.20
10x28	G100	4.00	10.02	16.02	2.17	10	28	12.00	12.50	32.50
10x30	G100	4.00	10.02	16.02	2.17	10	30	12.00	12.50	35.80
11.2x34	G100	5.00	12.56	20.15	2.71	11.2	34	13.40	14.00	40.10

Las cadenas de carga VITALI-INTL cumplen o exceden la norma EN818-7.

VITALI-INTL®

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras.