


Ref.: 101240

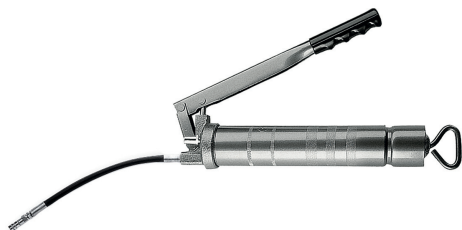

BOMBA DE ENGRASE A PALANCA, SERIE SG, 500 CC, EXTENSIÓN FLEXIBLE

Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional. Cabeza de bomba realizada en hierro fundido, mecanismo de bomba con pistón de acero rectificado para alta presión eliminando el riesgo de recirculación de grasa (lubricación imaginada). Con válvula purgador de aire. Palanca de accionamiento con empuñadura antideslizante. Émbolo de empuje de grasa con varilla escamoteable en el interior del depósito. Adecuada para llenado por succión, con cartucho, granel o dispensador. Depósito de grasa en acero con moleteado antideslizante y sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete (proporcionando mejor ergonomía). Boquilla hidráulica de engrase de 4 grapas de alta calidad. Presión de entrega hasta: 500 bar. Caudal por embolada: 1,25 cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT. Depósito de 500 cc, con válvula llenado 128 003 y con salida flexible 137 031.

Datos técnicos

Documentación

Más información

Fluidos compatibles	Grasa
Tipo de accionamiento	Bombas a Palanca
Máxima presión de salida	500 bar (7250 psi)
Caudal	1,25 cc (0.04 oz)
Capacidad de depósito	500 cc (17 oz)

Datos técnicos

Documentación

Más información

Manuales de instrucciones

Instruction book: 810816 LEVER ACTION GREASE PUMP SG SERIES 500

[Descargar](#)